

## Технологічна карта полімерного покриття Прокрас ЕРОСОАТ

Економічне тонкошарове, безшовне покриття з високою стійкістю до дій води, мийних засобів, дизельного палива, бензину, масла тощо.


### Галузь застосування

Медичні заклади,  
стоматологічні кабінети, офіси,  
СТО, гаражі, паркінги, харчове  
виробництво

### Характеристики

|              |                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------|
| Товщина      | 0,5 мм                                           |
| Вид поверхні | Глянсова                                         |
| Колір основи | RAL 7024, RAL 7035,<br>RAL 7040, RAL 1002, Білий |

### Схема покриття

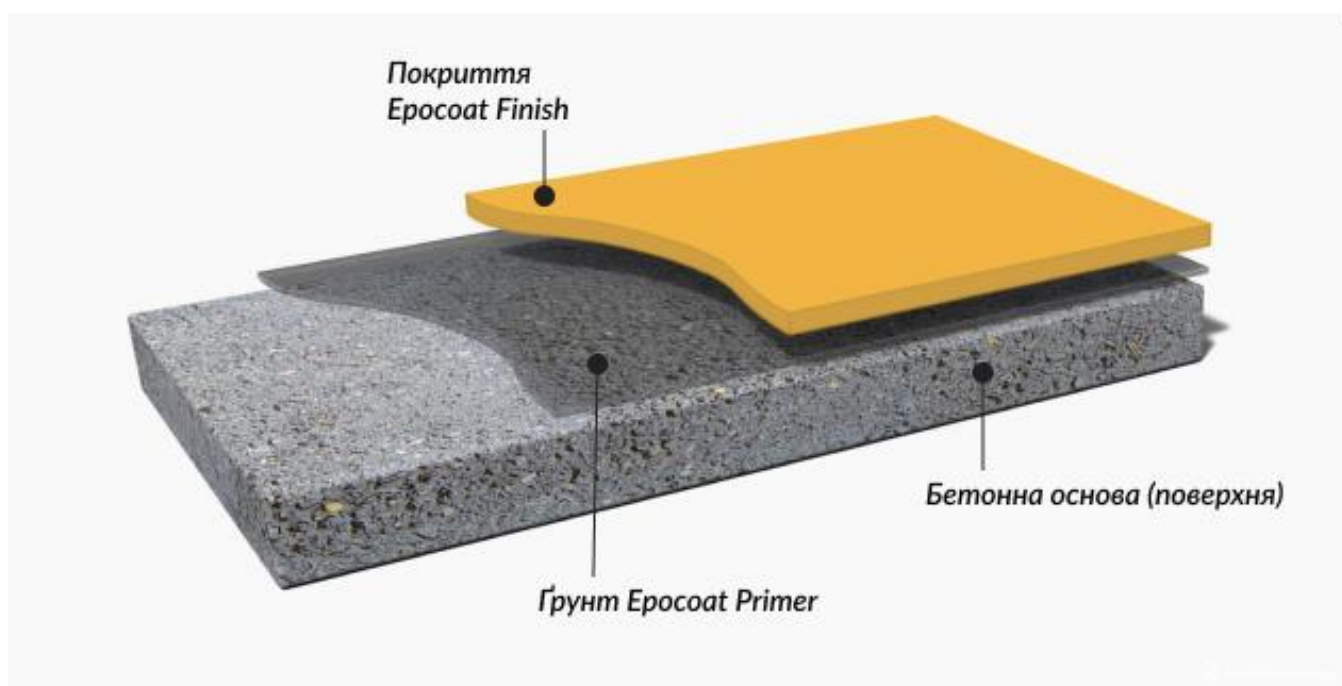

1.

- Бетонна основа
2. Грунт Еросоат Primer
3. Покриття Еросоат Finish

Експлуатація покриття з повними механічними та хімічними навантаженнями дозволяється не раніше ніж через 3 доби після нанесення при температурі +15-20 °C та при відносній вологості повітря не більше 80%.

Пішохідні навантаження на покриття допустимі через 1 добу після нанесення.

## Інструкція з виготовлення покриття

| Матеріал                                                                                                                                    | Витрата, кг/м2 | Операція                                                                                                                             | Інструмент                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Підготовка бетонної основи</b><br>Ретельно очистити поверхню за допомогою шліфування<br>Видалити пил за допомогою промислового пилососу. |                |                                                                                                                                      | Шліф машина<br>Пилосос    |
| <b>Ґрунт</b><br><b>Еросcoat Primer</b>                                                                                                      | 0,2-0,4        | Нанесення шару епоксидного ґрунту.<br>При великій поглинаючій властивості бетону, операцію повторити. Не залишати калюжі з матеріалу | Валик<br>(короткошерстий) |
| <b>Покриття</b><br><b>Еросcoat Finish</b>                                                                                                   | 0,2            | Виконати перетяжку бетону (за необхідністю)                                                                                          | Шпатель                   |
| <b>Покриття</b><br><b>Еросcoat Finish</b>                                                                                                   | 0,2            | Нанесення основного шару                                                                                                             | Валик<br>(короткошерстий) |
| <b>Покриття</b><br><b>Еросcoat Finish</b>                                                                                                   | 0,2            | Нанесення основного шару                                                                                                             | Валик<br>(короткошерстий) |